

コスモキャストシリーズ

企業向放送アプリ

BcCast 概要説明書



株式会社サークル・ワン

ダウンロードページ GooglePlayStore

BcCast
circleone_cosmotalk 仕事効率化
BcCast

ほしいものリストに追加 インストール

ログイン

BcCast

音声の通知
文字の通知

株式会社サークルワフ

機能

- 音声：PTT (Push To Talk) 方式でグループと音声受信/発信を行うことができます。
- テキスト：テキストをグループと受信/発信することができます。

アプリをインストールしたユーザーと音声/テキストを送信および受信が可能で業務の効率を向上させることができます。

*音声/テキスト送信は、特定のユーザー（管理者）のみを使用することができます。

新機能

- 受信者リストに追加
- 設定画面UI変更
- 音声受信開始通知音追加（設定）

その他の情報

アップデート 2017年11月8日 インストール 10~50 現在のバージョン 17.11.07

Google Play store BcCast Version 17.11.07



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleone.bccast>

ダウンロードページ Appstore


The screenshot shows the iTunes Store page for the BcCast app. At the top, there's a navigation bar with links for Mac, iPad, iPhone, Watch, TV, Music, Support, and a search bar. Below the navigation, the title "iTunes プレビュー" is displayed. The main content area has tabs for Overview, Music, Video, and "iTunesのランキング". A prominent message reads: "iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection." It also mentions that the free app BcCast can be downloaded from iTunes. Buttons for "iTunes持っています" and "無料ダウンロード" are present. The app's developer information follows, showing "BcCast" by 株式会社サークル・ワン, with a note that it's only available on the App Store for iOS devices. The app icon features a blue speech bubble with the text "BcCast". The "Description" section includes a link to the developer's website. The "Version 1.0.4" section lists new features: adding recipient lists, changing the settings screen UI, and adding a notification sound for incoming calls. The "Free" section includes developer contact information and a "Review" button. Three screenshots of the app interface are shown: a login screen with fields for company code and employee ID, a red screen for audio messaging history, and a green screen for text messaging history. The bottom of the page includes a "Customer Support" link and a "Privacy Policy" link.

Appstore BcCast Version 17.11.07




<https://itunes.apple.com/jp/app/bccast/id1235315948?mt=8>


BcCastをGoogleplaystoreやAppstoreで探すと、以下の画面が出てBcCastが見つかります。後は画面に従いインストールします。

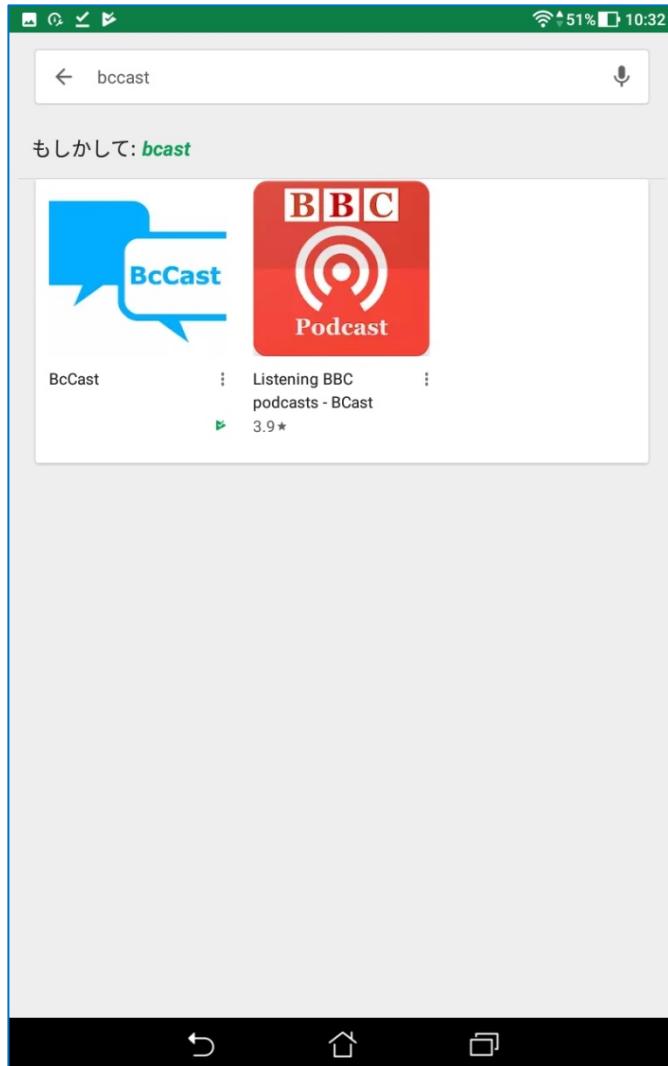

インストールの途中で、アクセス許可の画面が出てきますので、全てを許可し同意するを押します。

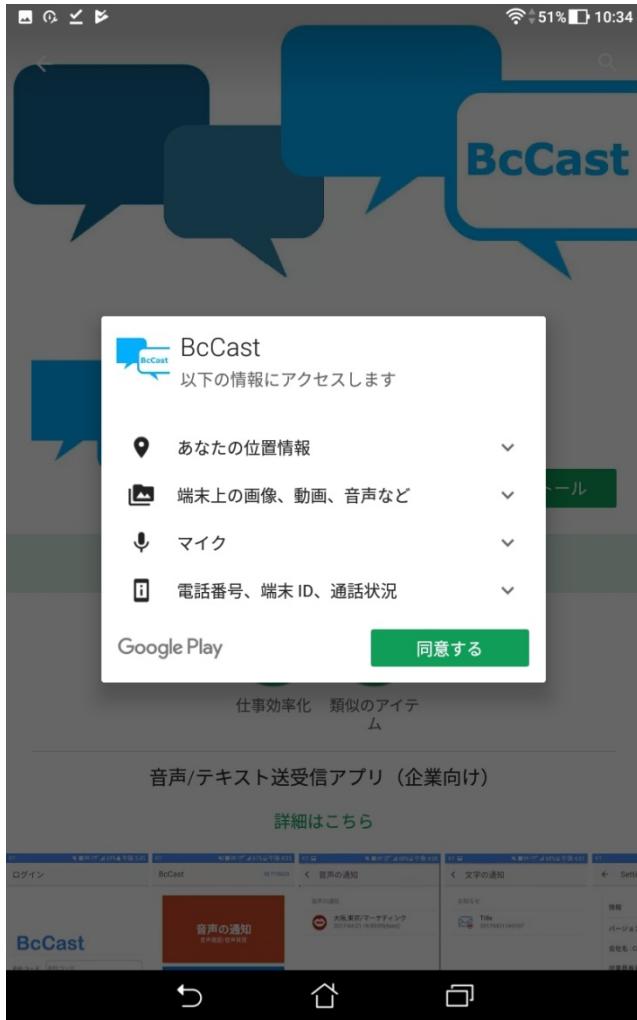


インストール後、アプリアイコンをクリックすると、ログイン画面が表示されます。

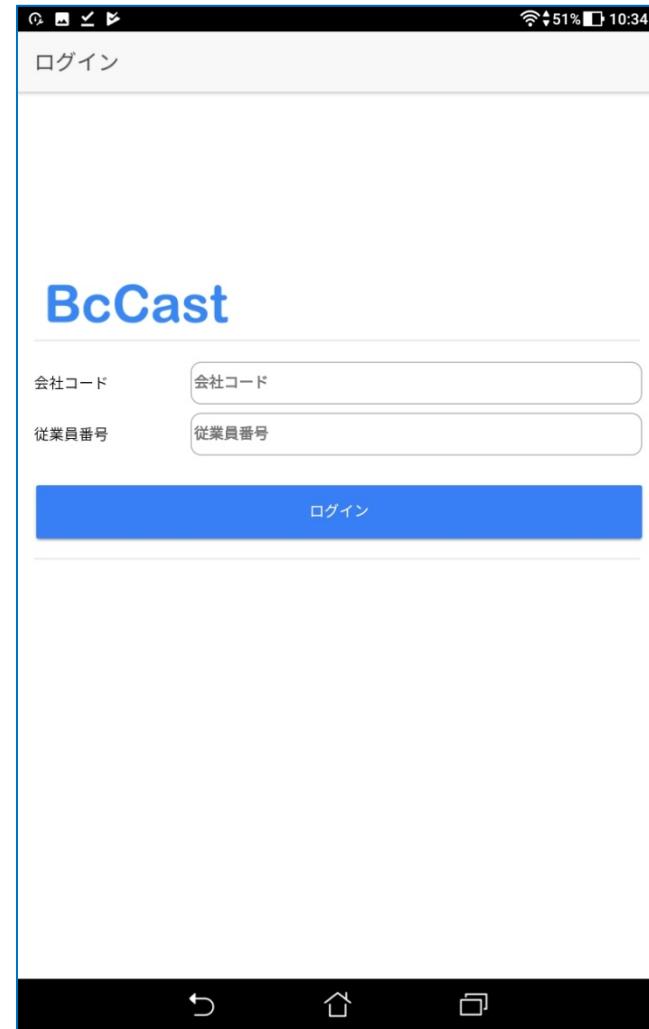

○○○○株式会社 組織図

組織図が必要です。

部門名	部門コード
代表取締役会長	10
取締役会	20
社長	100
警備本部	1000
教育部	1100
警備部	1200
営業本部	2000
第一営業部	2100
第二営業部	2200
製造本部	3000
第一製造部	3100
第二製造部	3200
財務経理部	4100
総務部	4200
企画部	4300
調査部	4400

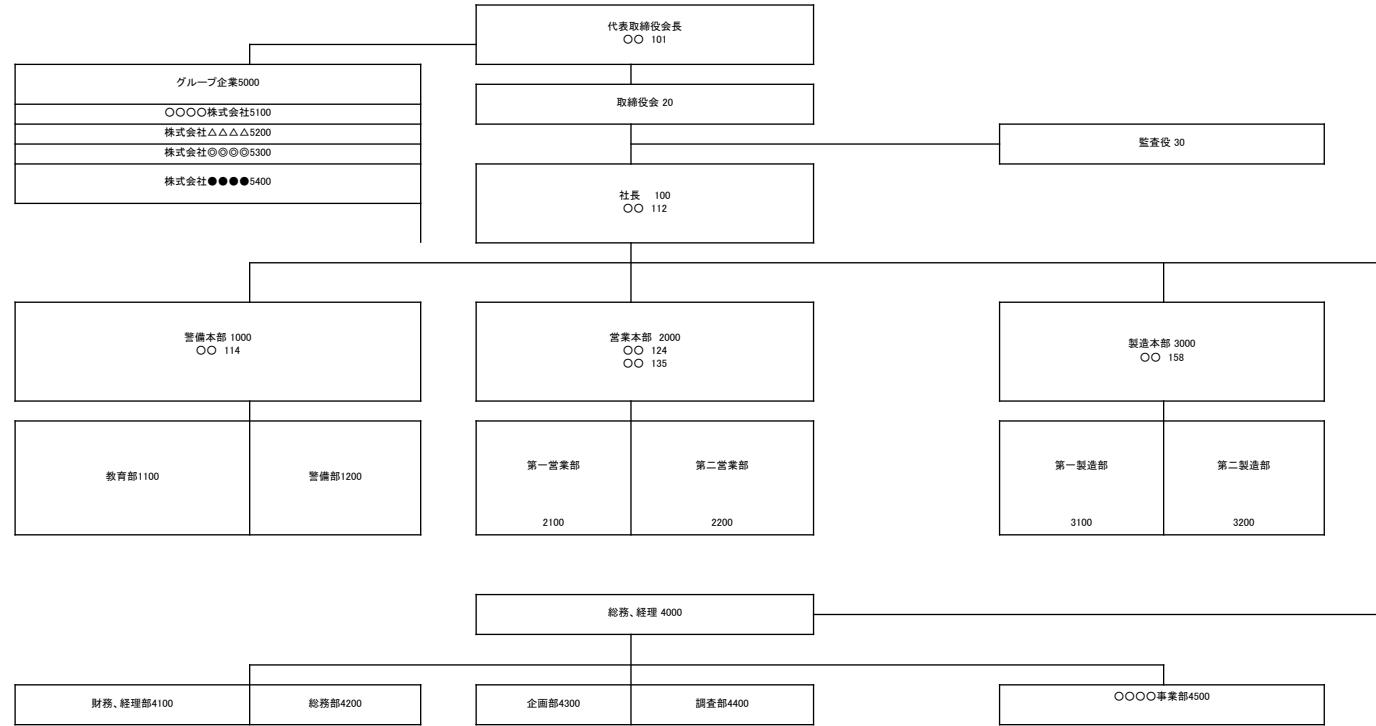

所属部門	従業員名	従業員コード
教育部1100	A	110
警備部1200	B	116
警備部1200	C	117
警備部1200	D	118
警備部1200	E	119
警備部1200	F	120
警備部1200	G	121
警備部1200	H	122
警備部1200	I	123
第一営業部2100	J	125
第一営業部2100	K	127
第一営業部2100	L	128
第一営業部2100	M	131
第一営業部2100	N	133
第二営業部2200	O	126
第二営業部2200	P	129
第二営業部2200	Q	130
第二営業部2200	R	132

所属部門	従業員名	従業員コード
製造本部	S	215
第一製造部	T	310
第二製造部		
財務、経理部4100	U	104
総務部4200	V	102
総務部4200	W	107
総務部4200	X	106
総務部4200	Y	105



予め、決められている会社コードと従業員番号を入力します。

会社コードは共通ですが、従業員番号は登録された情報により機能が異なります。

例えば、ここに部門コードを入力し、その部門コードにオペレータ権限が与えられている場合アプリを使って、指定された部門に対して放送を行う事が出来ます。オペレータ権限の場合ログインコードを入力したあとで、もう一度パスワードを入力する必要があります。(デフォルトは部門コードと同じです)

従業員番号を入力し、オペレータ権限が無い場合、部門からの放送を聞くことが出来ると同時に、その放送に対して、状況を返信する事が出来ます。

ログインIDや従業員登録、部門登録、及び削除は、
http://www.r2unit.net/dev/circleone/bccast_releaseから行います。

オペレータ(放送者)側の取扱

1. 音声放送



音声放送を開始するには、音声放送/履歴のボタンをタップします。

すると、音声放送用画面に切り替わります。

下側にある音声発信をタップします。

次のページの画面に切り替わります。



この画面で、放送する部門を選択します。

左の赤枠をタップすると、部門リストが表示されますので、放送したい部門を選択します
放送したい部門を選択した後で、OKを押すと放送部門が仮決定されます。



最後に+ボタンを押すと放送部門が確定されて画面が変わります。

次のページを御覧ください。



この画面が放送画面です。
先程決定した、部門 大分、大阪、神戸が
選択されています。

この画面にある通常放送ボタンと緊急放送
ボタンをタップし続ける事で、放送を行うことが
出来ます。

通常放送

通常放送で放送を行う場合、受信者がマナーモード
を設定していると、受信者に音は聞こえません。
マナーモードを解除すると、音は聞こえます。

緊急放送

緊急放送を行っている場合、受信者がマナーモード
にっていても、音声が流れます。

放送前のチャイム

放送前のチャイムは3種類あり、無音、ピンポン、サイレン
の3種類から選択出来ます(設定メニュー)
デフォルトは通常も緊急もピンポンに設定してあります。

参考モニター表示は、現在の状態をモニターする画面です。

00:01
ユーザー : 0
接続されたユーザー : 0
受信完了したユーザー : 0

放送時間
1度でも放送を受信したユーザー
放送時に接続されている受信端末(スマホ)
受信完了した受信端末(スマホ)
の内容が表示されます。

受信状況確認画面

BcCastは、受信者に受信確認機能があり、その機能を利用すると、未返信者の件数及び氏名
返信した人の状態が表示されます。

未返信者確認

詳細履歴

未返信者	返信件数
送信件数	1
返信件数	0
未返信者	1

未返信者一覧(音声)

	氏名	部門
1	富田安志	大阪

未返信者 氏名と部門

再読み込み 音声履歴 テキスト履歴

返信者状況確認

詳細履歴

未返信者	返信件数
送信件数	1
返信件数	1
未返信者	0

連絡状況情報 1.救助、支援要請 2.避難中 3.移動中 4.問題なし

返信者一覧(音声) 連絡状況

	氏名○	部門○	状態○
1	富田安志	大阪	4

返信者 の部門と状況

連絡状況情報 1.問題なし 2.救助、支援要請 3.避難中 4.移動、待機中

返信者一覧(音声) 連絡状況


	氏名○	部門○	状態○
1	富田安志	大阪	3 [TXT]

特に問題はありません

テキストコメントがある場合、上記の画面になり、TXTをタップすると、その内容が下に表示されます。

再読み込み 音声履歴 テキスト履歴

2. テキスト放送

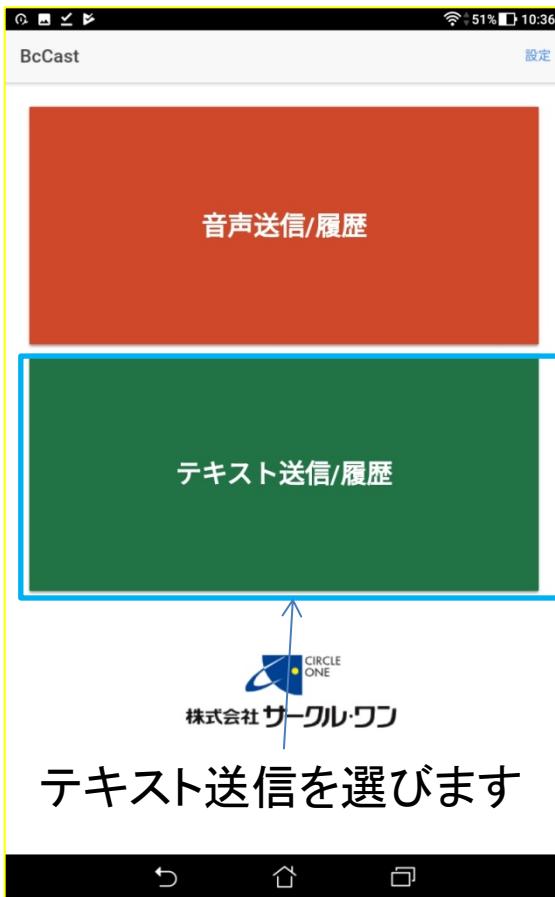



音声放送と同じように放送したい部門を選択します。



文字を入力し、一番下の送信ボタンを押します。



音声放送の場合と同じように、テキスト放送の状況報告確認も可能です。

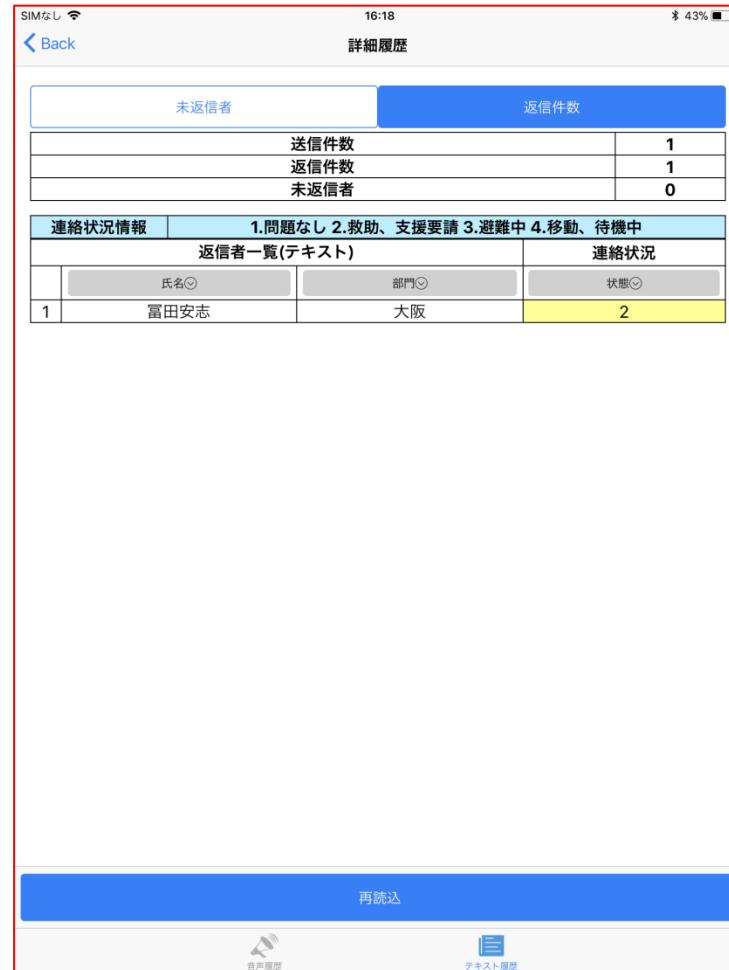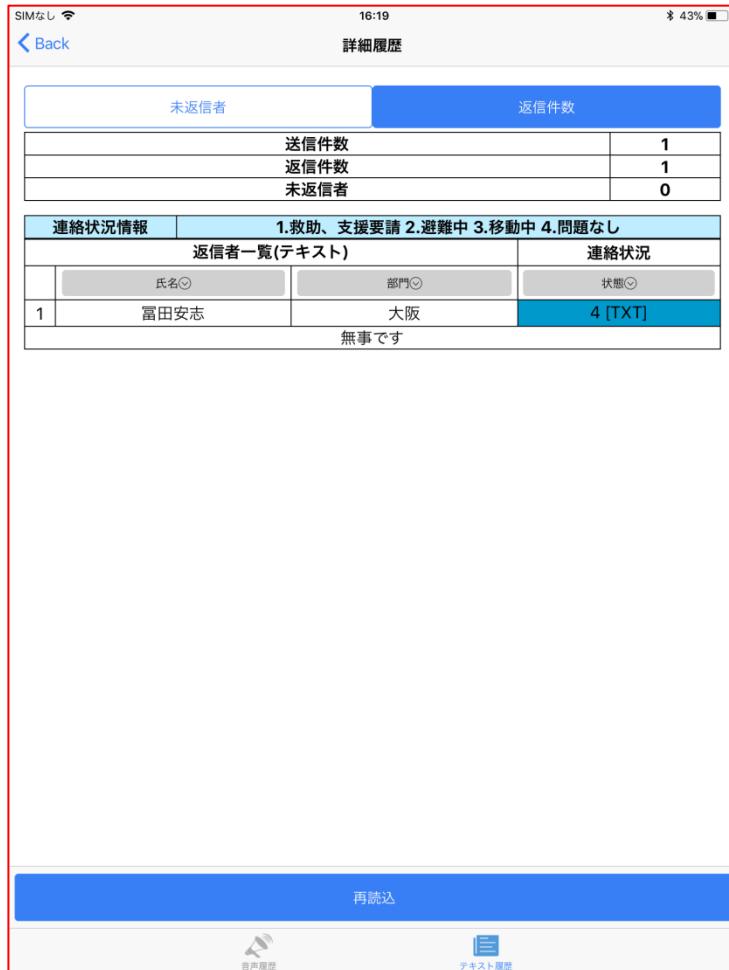



受信者側の取扱

オペレータと同じように会社コードを入力します。
従業員番号(予め登録)を入力するとログイン出来ます。
待機中は左下の画面になります。

放送が始まると、以下の画面になり、放送が聞こえます。



通常放送時の画面
マナーモードにすると音声は
聞こえません。




緊急放送時の画面
マナーモードにしていても
音声は聞こえきます。



携帯電話がスリープ状態もしくは待機画面であっても放送されるとプッシュ通知が行われます。放送時のプッシュ通知画面です。緊急放送の場合、プッシュ通知の状態のまま音声が流れます。

放送が終わると、再生及び確認報告のボタンが明るくなり放送完了がわかります。

再生ボタンを押すと、放送内容をもう一度聞く事が出来ます。
マナーモードにしていても、音声は聞こえます。

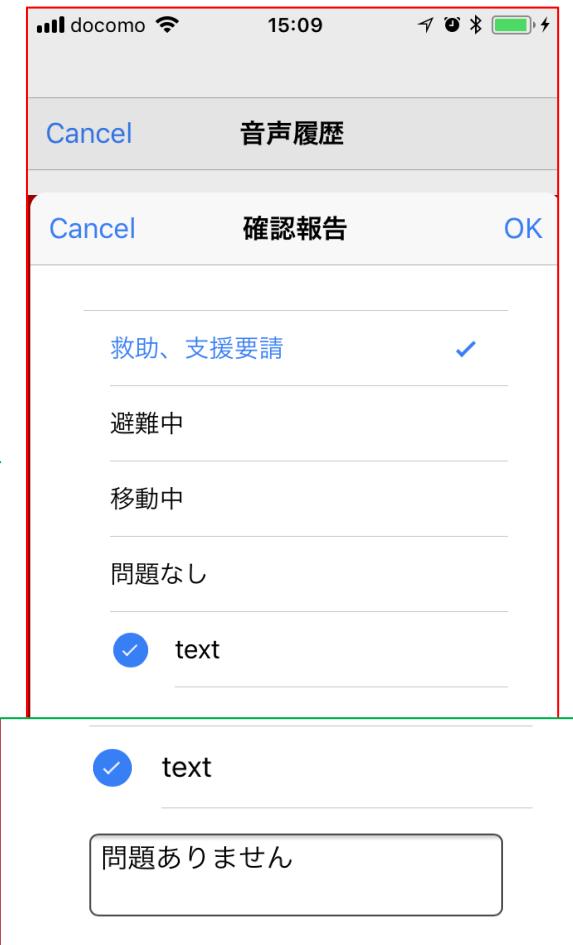

確認報告をタップすると、報告画面
が出てきます。
4項目選択出来ますので、その内
の一つを選択します。


上記以外の情報を放送者へ
連絡したい場合、text入力
を行います。

Textを開くと文字が入力出来るよう
になります。文字を入力して、
状況項目と同時にテキストを
送信します。

テキストを受信すると、以下のメッセージが表示されます。



OKを押すと、右の画面に
変わり、テキスト放送の
履歴が表示されます。

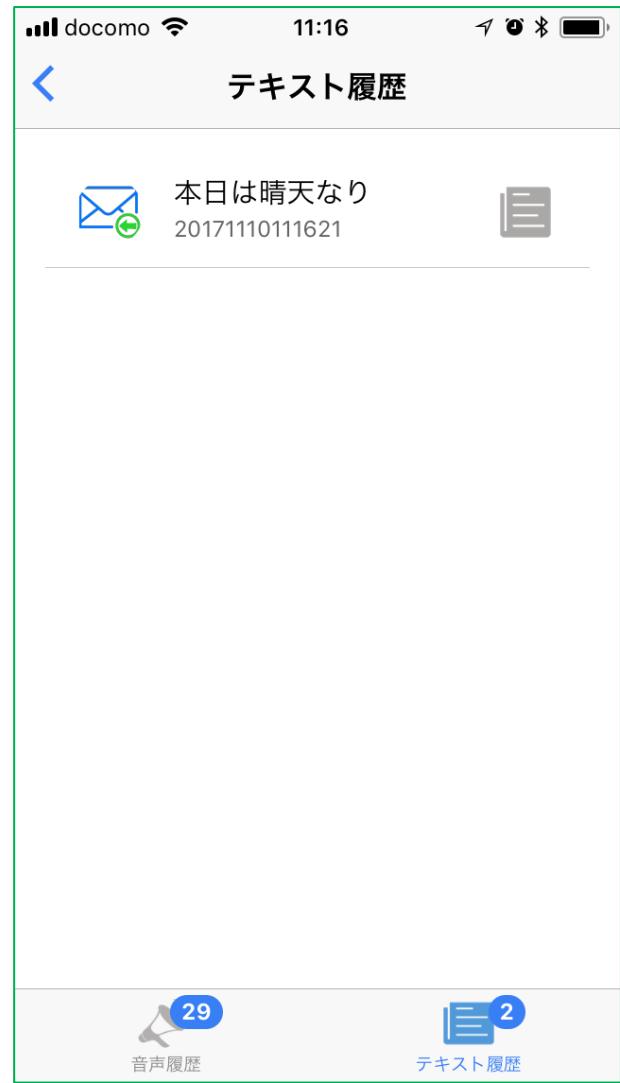



docomo 15:36

テキスト履歴

テストテスト 確認報告

Cancel OK

救助、支援要請

避難中

移動中

問題なし

text

音声履歴 テキスト履歴

4 1

テキスト履歴の左側のアイコンをクリックすると、音声と同じように状況の報告をすることが出来ます。

右側のアイコンをクリックすると、テキスト放送の内容を見ることが出来ます



docomo 11:18

テキスト履歴

Back

Alarm / Text Html Link

タイトル 本日は晴天なり

受信者 /大阪,/東京,/神戸

発信者 111

日付 20171110111621


本日は晴天なり
避難訓練を行います。

音声履歴 テキスト履歴

29 1

受信未読、未聞の状況

音声もしくはテキストを受信しても状況報告をしていない場合何件、報告を返していないかが表示されます。

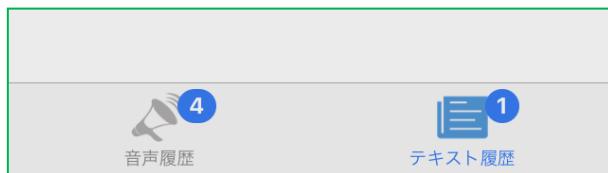

今まで受信した、文字放送の内容を消去します。

今まで受信した、音声放送の内容を消去します。



設定画面の説明

アプリのバージョン番号

BcCastのログイン ID

受信者の従業員番号

強制ログアウト
通常は、ログイン状態を保持していますので、それを解除する場合、ここでログアウトします。